


자동제어

문 1. 다음 함수 $f(t)$ 의 라플라스(Laplace) 변환으로 옳은 것은?

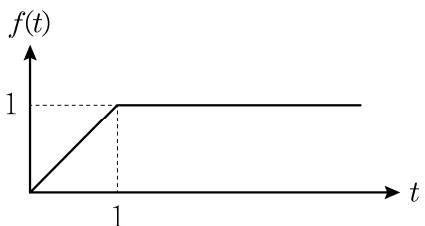


- ① $\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} e^{-s}$
- ② $\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} e^{-s}$
- ③ $\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2} e^{-s}$
- ④ $\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2} e^{-s}$

문 2. 표준형 2차 제어시스템에서 단위계단(unit step) 입력을 인가할 때, 시간응답 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① s평면의 좌반평면(left half plane)에 복소극은 부족감쇠(underdamped) 응답을 일으킨다.
- ② 감쇠비(damping ratio)를 고정하고 비감쇠 고유진동주파수(undamped natural frequency)를 증가시키면 정착시간(settling time)은 증가한다.
- ③ 감쇠비(damping ratio)를 고정하고 비감쇠 고유진동주파수(undamped natural frequency)를 증가시키면 상승시간(rise time)은 감소한다.
- ④ 감쇠비(damping ratio)를 증가시키면 최대 오버슈트(maximum overshoot)는 감소한다.

문 3. 질량 m , 스프링 상수 k , 댐퍼 c 로 구성된 질량-스프링-댐퍼 시스템에서 제어입력 F 에 대한 상태공간 모델은? (단, $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$ 이고, 시스템은 마찰이 없는 평면에서 수평으로 움직인다)

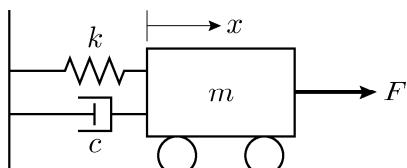

- ① $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} - \frac{c}{m} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} F$
- ② $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{c}{m} - \frac{k}{m} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} F$
- ③ $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{k}{m} - \frac{c}{m} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{m} \\ 0 \end{bmatrix} F$
- ④ $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{c}{m} - \frac{k}{m} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{m} \\ 0 \end{bmatrix} F$

문 4. 다음 시스템에서 단위임펄스(unit impulse) 응답 $y(t)$ 는? (단, $t \geq 0$ 이다)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$


$$y(t) = [1 \ 0] x(t)$$

- ① $\frac{1}{2}(-e^{-t} + e^{-3t})$
- ② $\frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})$
- ③ $\frac{3}{2}(-e^{-t} + e^{-3t})$
- ④ $\frac{3}{2}(e^{-t} - e^{-3t})$

문 5. 표준형 2차 시스템에서 극점(pole)과 영점(zero)의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① s평면의 우반평면(right half plane)에 영점이 추가되면 단위계단 입력에 대하여 오버슈트(overshoot) 현상을 일으킨다.
- ② s평면의 우반평면(right half plane)에 영점이 추가되면 비최소위상(nonminimum phase) 시스템이 된다.
- ③ 극점이 s평면의 우반평면(right half plane)에 위치하면 불안정하고 허수축으로부터 멀어질수록 발산 속도가 빨라진다.
- ④ 극점은 시스템의 안정성을 결정한다.

문 6. s평면의 우반평면에 극점을 갖지 않는 루프 전달함수를 포함한 단위 피드백 제어시스템이 불안정한 경우에 해당하는 나이퀴스트(Nyquist) 선도는?

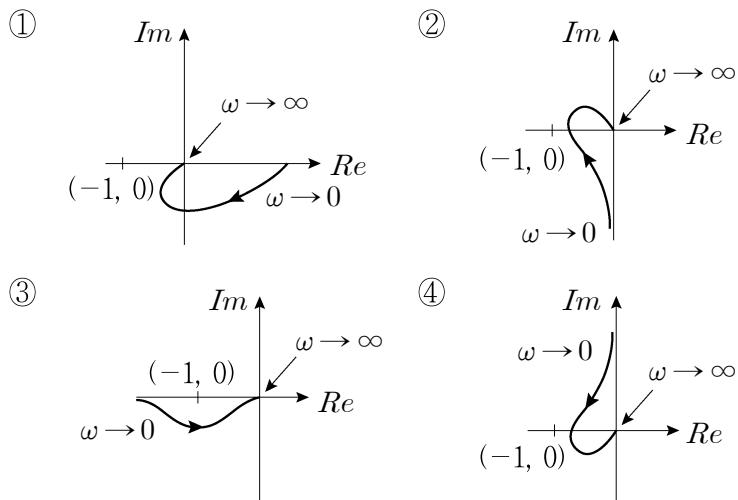


문 7. 단위 피드백(unity feedback) 제어시스템에서 루프(loop) 전달함수 $L(s)$ 에 대하여 시스템의 이득여유(gain margin)가 $20 \log_2 \text{dB}$ 로 주어질 때 K 의 값은?

$$L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$


- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

문 8. 다음 피드백 제어시스템에서 극점이 s평면의 우반평면(right half plane)에 두 개 존재하도록 하는 K 의 범위로 옳지 않은 것은?

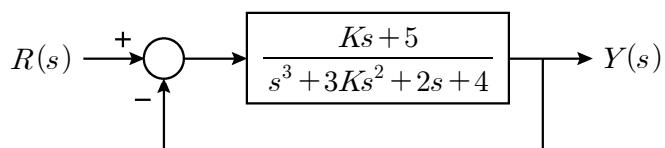

- ① $K > 1$
- ② $0 < K < 1$
- ③ $-3 < K < 0$
- ④ $K < -3$

문 9. PD 제어기가 사용된 제어시스템에서 단위램프(unit ramp) 입력 $r(t) = tu_s(t)$ 에 대한 정상상태 오차가 0.025이고, 감쇠비(damping ratio)가 1이 되는 K_P 와 K_D 의 값은? (단, $u_s(t)$ 는 단위계단 신호이다)

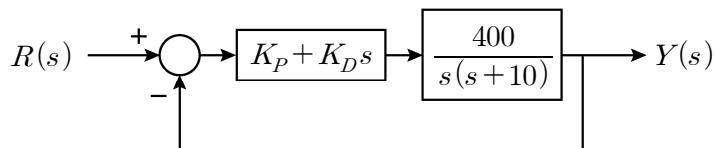


- | $\frac{K_P}{}$ | $\frac{K_D}{}$ |
|----------------|----------------|
| ① 0.1 | 0.075 |
| ② 0.1 | 0.15 |
| ③ 1 | 0.075 |
| ④ 1 | 0.15 |

문 10. 특성방정식(characteristic equation)이 다음과 같이 주어진 시스템에서 근궤적에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$s(s+2)(s^2+2s+5)+K=0, K \geq 0$$

- ① 점근선의 교차점은 -1이다.
- ② 실수축 위의 구간 $-2 \leq s \leq 0$ 은 근궤적에 포함된다.
- ③ 양의 허수부를 갖는 복소 극점에서의 출발각도는 -60° 이다.
- ④ 근궤적이 허수축과 교차한다.

문 11. 다음은 인가전압 E_a 와 출력 회전각 θ 로 이뤄진 DC모터의 블록 선도이다. 전달함수로 옳은 것은? (단, L , R , k_b , J , b , k 는 모터 상수이고, ω 는 출력의 각속도이다)

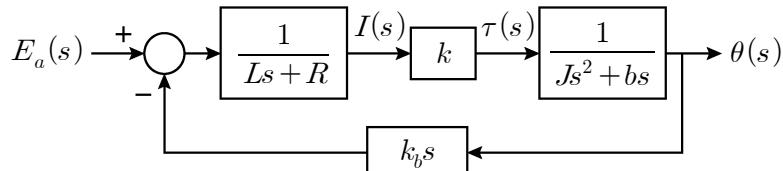


- ① $\frac{I(s)}{E_a(s)} = \frac{1}{Ls + R}$
- ② $\frac{\theta(s)}{I(s)} = \frac{k}{Js + b}$
- ③ $\frac{\omega(s)}{E_a(s)} = \frac{k}{(Js^2 + bs)(Ls + R) + kk_b s}$
- ④ $\frac{\tau(s)}{E_a(s)} = \frac{k(Js^2 + bs)}{(Js^2 + bs)(Ls + R) + kk_b s}$

문 12. 다음 미분방정식으로 표현된 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = u(t-1)$$

- ① 입력과 출력 관계를 전달함수로 나타낼 수 있다.
- ② 모든 유한한 크기의 입력에 대하여 출력도 유한하다.
- ③ 선형시변(linear time-varying) 시스템이다.
- ④ 시간지연(time delay)을 갖는 시스템이다.

문 13. 다음 피드백 제어시스템에서 입력 $r(t) = (10 - 2t + 5t^2)u_s(t)$ 에 대한 정상상태 오차는? (단, $u_s(t)$ 는 단위계단 신호이다)

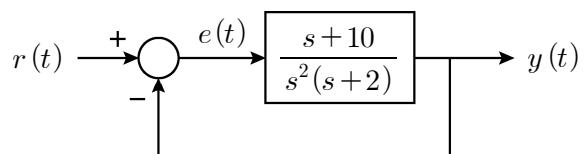

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

문 14. 다음 시스템에서 제어가능(controllable)하지 않은 a 와 관측가능(observable)하지 않은 b 의 합 $a+b$ 의 값이 될 수 없는 것은?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ a \end{bmatrix} u,$$

$$y = [1 \ b] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

- ① -3.5
- ② -3.25
- ③ -1.75
- ④ -1.5

문 15. 폐루프 전달함수 $T(s)$ 가 다음과 같이 주어진 시스템에서 입력 $u(t) = \cos \omega t$ 와 정상상태 출력 $y(t)$ 의 위상차가 -90° 가 되는 주파수 ω 와 출력 $y(t)$ 는? (단, 주파수는 $\omega > 0$ 이다)

$$T(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

- | ω [rad/sec] | $y(t)$ |
|--------------------|------------|
| ① 4 | $-\sin 4t$ |
| ② 4 | $\sin 4t$ |
| ③ 2 | $-\sin 2t$ |
| ④ 2 | $\sin 2t$ |

문 16. 다음 시스템에서 단위계단 입력을 인가하였을 때, 시스템의 극점(pole)의 실수부가 모두 -0.5 보다 작게 되는 K 의 범위와 정상상태 오차 E_{ss} 는?


$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3-K & -2-K \end{bmatrix}x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t) = [1 \ -1]x(t)$$

- | | |
|-----------------|----------------------|
| $\frac{K}{K-4}$ | $\frac{E_{ss}}{K-3}$ |
| ① $0 < K < 7.5$ | $\frac{K-4}{K-3}$ |
| ② $0 < K < 7.5$ | $\frac{K-3}{K-2}$ |
| ③ $K > 7.5$ | $\frac{K-4}{K-3}$ |
| ④ $K > 7.5$ | $\frac{K-3}{K-2}$ |


문 17. 전달함수 $G(s)$ 의 나이퀴스트 선도가 다음과 같이 주어질 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이며 $a > b$ 이다)

$$G(s) = \frac{as+1}{s+b}$$

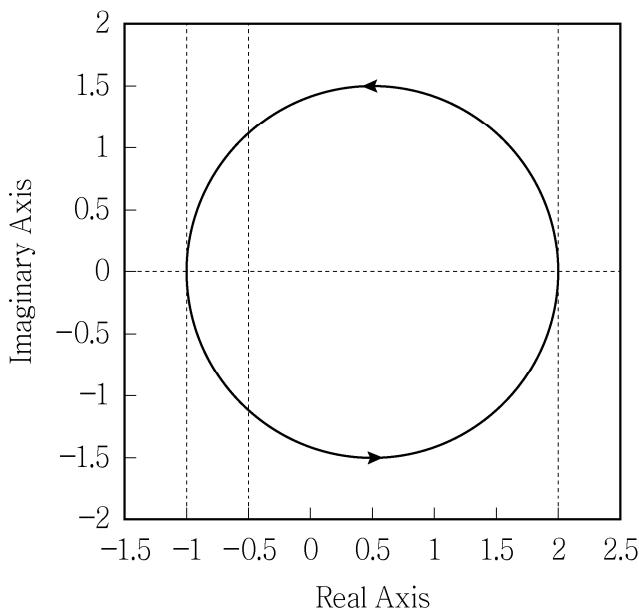


- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문 18. 다음 피드백 제어시스템에서 $C(s) = K$ 일 때 단위계단 입력에 대한 정상상태 오차는 0.5° 이고, 보상기(compensator) $C(s) = K \frac{s+z}{s+p}$ 를 사용하면 정상상태 오차는 0.1 이다. 보상기의 극점을 -0.01 에 배치할 때, 보상기에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, $G(s)$ 는 0형(type 0) 시스템이다)

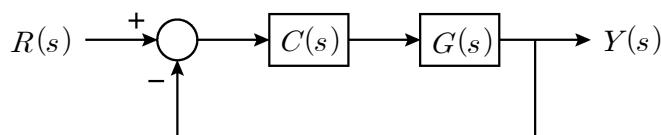


- ① 진상보상기(lead compensator)이고, 보상기의 영점을 -0.05 이다.
- ② 진상보상기(lead compensator)이고, 보상기의 영점을 -0.09 이다.
- ③ 지상보상기(lag compensator)이고, 보상기의 영점을 -0.05 이다.
- ④ 지상보상기(lag compensator)이고, 보상기의 영점을 -0.09 이다.

문 19. 다음 시스템이 안정하기 위한 a, b, c 의 범위는? (단, $X_1(s)$, $X_2(s)$ 는 상태변수의 라플라스 변환이다)

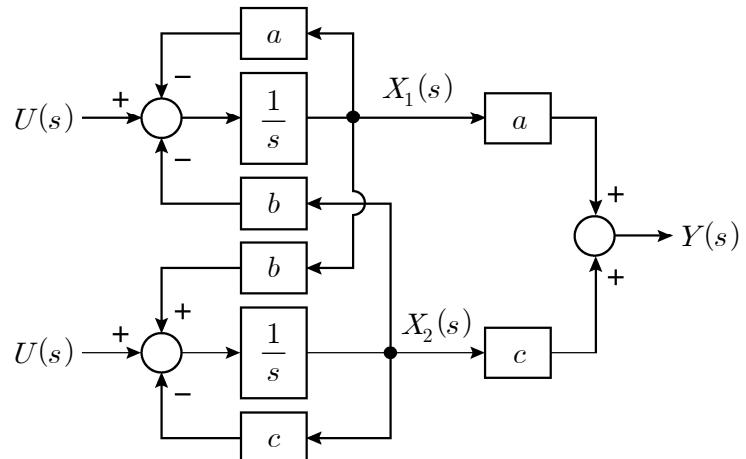

- ① $(a+c) < 0, (ac+b^2) < 0$
- ② $(a+c) < 0, (ac+b^2) > 0$
- ③ $(a+c) > 0, (ac+b^2) < 0$
- ④ $(a+c) > 0, (ac+b^2) > 0$

문 20. 단위 피드백 제어시스템에서 1형 루프 전달함수 $L(s)$ 의 보드(Bode) 선도의 크기가 다음과 같이 주어질 때, 램프오차상수(ramp error constant) K_v 는?

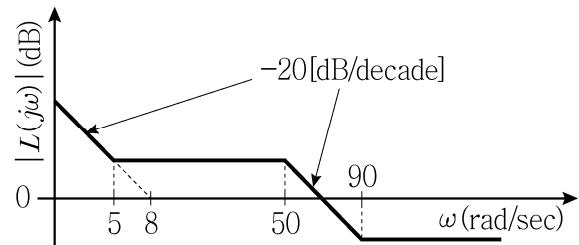

- ① 4
- ② 8
- ③ 12
- ④ 16