


# 전기자기학

문 1. 전위함수가  $V = 3xy + z + 1$  [V]일 때, 점 (2, -2, 1) [m]에서 전계의 세기 [V/m]는?


- ①  $3\vec{a}_x - 2\vec{a}_y - \vec{a}_z$
- ②  $6\vec{a}_x - 5\vec{a}_y - \vec{a}_z$
- ③  $5\vec{a}_x - 6\vec{a}_y - \vec{a}_z$
- ④  $6\vec{a}_x - 6\vec{a}_y - \vec{a}_z$

문 2. 다음 그림과 같이 전류  $I$  [A]가 흐르는 직선 도선이 원을 한 번 이룬 후 다시 직진할 때, 원의 중심점 p에서의 자계  $\vec{H}$ 의 크기 [A/m]는? (단, 직선 도선은 무한히 긴 것으로 가정한다)

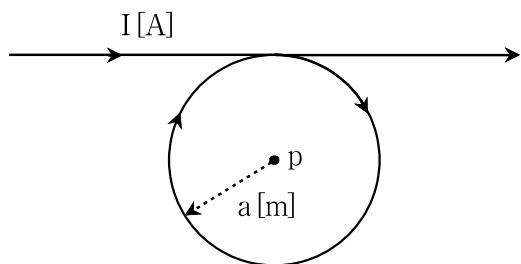

- ①  $\frac{I}{2a}$
- ②  $\frac{I}{2a}(\frac{\pi+1}{\pi})$
- ③  $\frac{I}{2a}(\frac{\pi-1}{\pi})$
- ④  $\frac{I}{2\pi a}$

문 3. 다음 그림과 같이 균일한 자속밀도  $\vec{B} = \vec{a}_x - 2\vec{a}_y + 3\vec{a}_z$  [T]가 인가된 공간의 yz평면 상에  $1 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ 의 사각형 도선 루프가 놓여 있다. 이 루프에 2 [mA]의 전류가 흐르는 경우 도선 루프가 받게 되는 토크(Torque) [mN · m]는?

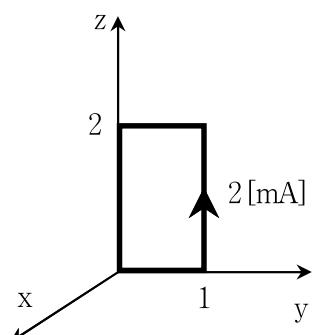

- ①  $4\vec{a}_x$
- ②  $4\vec{a}_x - 8\vec{a}_y$
- ③  $-8\vec{a}_y + 12\vec{a}_z$
- ④  $-12\vec{a}_y - 8\vec{a}_z$

문 4. 도전율  $10$  [S/m], 유전율  $5 \epsilon_0$ 이고 단면적이  $A$  [ $\text{m}^2$ ]인 도선에 주파수  $f$ 인 전류가 흐르고 있다. 도선 상의 전도전류(conduction current)가 변위전류(displacement current) 크기의 10배가 되는 주파수  $f$  [GHz]는? (단,  $\epsilon_0 = \frac{10^{-9}}{36\pi}$ 이다)

- ① 1.2
- ② 2.4
- ③ 3.6
- ④ 4.8

문 5. 80 [MHz]에서 임의의 무손실 전송선로의 특성 임피던스는  $300$  [ $\Omega$ ]이다. 전송선로 상의 전자파 파장이  $2.5$  [m]라면 전송선로의 인덕턴스 [ $\mu\text{H}/\text{m}$ ]는?

- ① 0.25
- ② 0.67
- ③ 1.0
- ④ 1.5


문 6.  $x = 0$ 을 기준으로 나뉜 두 영역의 경계에 표면전류  $\vec{K} = 10\vec{a}_z$  가 존재한다.  $x < 0$ 인 영역에서의 자계가  $\vec{H}_1 = 12\vec{a}_y$  [A/m]이면  $x > 0$ 인 영역에서의 자계  $\vec{H}_2$  [A/m]는?

- ①  $2\vec{a}_y$
- ②  $-2\vec{a}_y$
- ③  $22\vec{a}_y$
- ④  $-22\vec{a}_y$

문 7. 자속밀도  $\vec{B} = 2\vec{a}_z$  [T]인 xy평면 상에 단위 길이 당 저항이  $1$  [ $\Omega/\text{m}$ ]인 원형 도선이 1회 감겨 있다. 도선의 반지름  $r$ 이 시간  $t$ 에 대하여  $r(t) = t$ 로 변할 때 이 원형 도선에 흐르는 전류 [A]는?

- ①  $\frac{1}{2}$
- ② 1
- ③ 2
- ④ 4

문 8. 동축 상에 반지름이 각각  $a$ ,  $b$ ,  $c$  ( $a < b < c$ )인 세 개의 도체 원통이 그림과 같이 배치되어 있고, 반지름  $a$ 인 원통과 반지름  $c$ 인 원통을 도선으로 연결하였다. 반지름  $a$ 인 원통과 반지름  $b$ 인 원통 간의 단위 길이 당 정전용량 [F/m]은? (단, 원통의 두께는 길이에 비하여 무시할 수 있을 정도로 얇다)

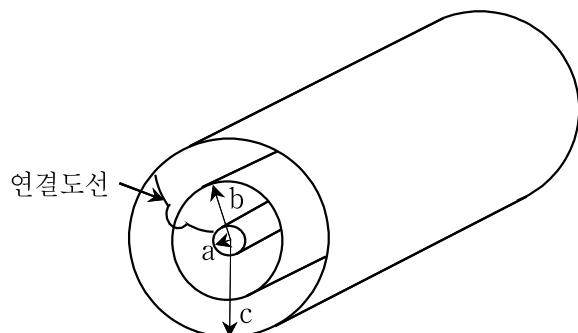


- ①  $2\pi\epsilon\left(\frac{1}{\ln\frac{b}{a}} + \frac{1}{\ln\frac{c}{b}}\right)$
- ②  $2\pi\epsilon\left(\frac{1}{\ln\frac{b}{a}} - \frac{1}{\ln\frac{c}{b}}\right)$
- ③  $2\pi\epsilon\left(\frac{1}{\ln\frac{b}{a}} + \ln\frac{c}{b}\right)$
- ④  $2\pi\epsilon\left(\frac{1}{\ln\frac{b}{a}} - \ln\frac{c}{b}\right)$

문 9. 고유 임피던스  $\eta = 30\pi$  [ $\Omega$ ], 비투자율  $\mu_r = 2$ 인 무손실 매질에  $\vec{H} = 5\cos(\omega t - 0.8z)\vec{a}_x - 2\sin(\omega t - 0.8z)\vec{a}_y$  [A/m]의 자계가 주어져 있다. 이 경우 비유전율  $\epsilon_r$ 과 각주파수  $\omega$  [rad/s]는?


- ① 16,  $3 \times 10^6$
- ② 16,  $3 \times 10^7$
- ③ 32,  $3 \times 10^6$
- ④ 32,  $3 \times 10^7$

문 10. 반지름 1 [cm]인 원통 내부에 체적전하밀도  $\rho_v = 200 \text{ [nC/m}^3\text{]}$ 인 전하가  $z$ 축 상에 분포되어 있으며 이와 동축으로 반지름이 2 [cm], 3 [cm]인 속이 빈 원통에 표면전하밀도  $-2 \text{ [nC/m}^2\text{]}$ ,  $\rho_s \text{ [nC/m}^2\text{]}$ 의 전하가 각각 분포되어 있다.  $\rho = 4 \text{ [cm]}$ 에서 전계의 세기가 0이 되기 위한  $\rho_s \text{ [nC/m}^2\text{]}$ 는? (단, 원통은 자유공간 상에 있다고 가정한다)

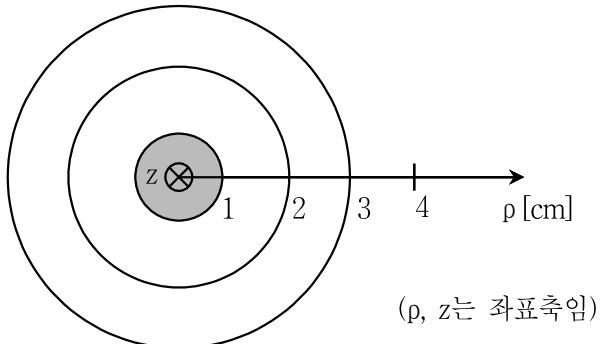

- ① 1
- ② -1
- ③ 2
- ④ -2

문 11. 평판 도체 사이의 거리가  $d$ 인 평행평판 공기 커패시터가 있다. 다음 그림과 같이 평판 도체 사이에 비유전율이 3, 두께가  $\frac{d}{2}$ 인 유전체를 삽입할 때 합성 정전용량의 변화는? (단, 가장자리 효과는 무시한다)

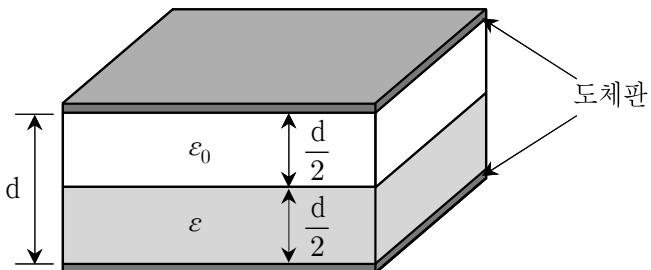


- ① 변함없다.
- ② 유전체 삽입 전에 비해  $\frac{1}{2}$  배가 된다.
- ③ 유전체 삽입 전에 비해  $\frac{3}{2}$  배가 된다.
- ④ 유전체 삽입 전에 비해 2배가 된다.

문 12. 길이  $g$  [m]의 공극(air gap)이 있는 원형 철심에 촘촘하게 코일이 감겨있다. 이 코일에 전류를 흘려 철심에서의 자속밀도가  $B$  [T]일 때 공극에 작용하는 힘 [N]은? (단, 공극의 길이  $g$ 는 매우 짧아 자계가 균일하며 철심과 공극의 단면적은  $A$  [ $\text{m}^2$ ], 철심과 공극의 투자율은 각각  $\mu$ 와  $\mu_0$ 로 가정한다)

- ①  $\frac{BA}{2\mu g}$
- ②  $\frac{BA}{2\mu_0 g}$
- ③  $\frac{B^2 A}{2\mu}$
- ④  $\frac{B^2 A}{2\mu_0}$

문 13. 다음 그림과 같이 강자성체인 실리콘 강과 공극으로 구성된 토로이드(환상 솔레노이드)에 코일을 감고 전류를 흘렸다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 실리콘 강과 공극의 자로 길이의 비는 100:1로 가정한다)

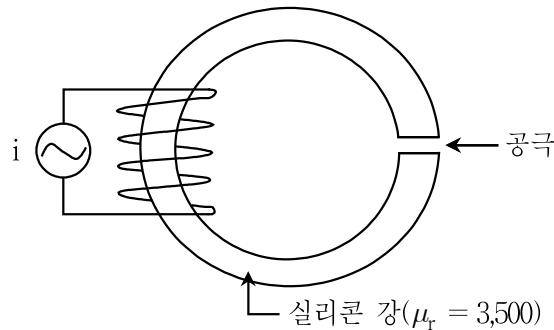

- ① 실리콘 강과 공극을 통과하는 자속은 같다.
- ② 자속의 형성을 위한 기자력은 공극에 비해 실리콘 강 내부에서 더 크다.
- ③ 렐럭턴스는 공극 부분이 실리콘 강에 비해 크다.
- ④ 실리콘 강의 경우 자계와 자속밀도는 선형적인 관계가 성립하지 않는다.

문 14. 투자율이  $3 \times 10^{-3}$  [H/m], 단면적이  $10 \text{ [cm}^2\text{]}$ , 평균 자로의 길이가 20 [cm], 권선수가 500회인 토로이드(환상 솔레노이드)의 코일에 2 [A]의 전류가 흐르고 있다. 토로이드 내부의 자속 [Wb]은?

- ①  $1.5 \times 10^{-2}$
- ②  $2 \times 10^{-2}$
- ③  $2.5 \times 10^{-3}$
- ④  $3 \times 10^{-3}$

문 15. 두 도체판 사이를 유전체로 채우고 어떤 전압을 인가한 평행평판 커패시터에서 도체판에 작용하는 힘이  $F$  [N]이다. 대전 전하량을 2배, 유전체의 유전율을 2배로 하면 도체판에 작용하는 힘 [N]은? (단, 도체판의 면적 및 도체판 사이의 간격은 일정하다)

- ①  $0.5F$
- ②  $F$
- ③  $2F$
- ④  $4F$

문 16. 벡터포텐셜이 특정주파수에서  $\vec{A} = -j2\mu_0 e^{j5z} \vec{a}_x$ 로 주어진 경우 원천 없는(source-free) 자유공간에 생기는 전계 및 자계는? (단, 페이저 표기법에 따라 시간변화분  $e^{j\omega t}$ 은 생략한다)

- ①  $\vec{E} = -\frac{5}{\omega\epsilon_0} e^{j5z} \vec{a}_x, \vec{H} = 5e^{j5z} \vec{a}_y$
- ②  $\vec{E} = -\frac{10}{\omega\epsilon_0} e^{j5z} \vec{a}_x, \vec{H} = 10e^{j5z} \vec{a}_y$
- ③  $\vec{E} = -\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} 5e^{j5z} \vec{a}_x, \vec{H} = 5e^{j5z} \vec{a}_y$
- ④  $\vec{E} = -\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} 10e^{j5z} \vec{a}_x, \vec{H} = 10e^{j5z} \vec{a}_y$


문 17. 1 [MHz]의 평면파가 순수한 물 속을 진행할 때 공기 중에서 진행하는 경우에 비하여 커지는 값은? (단, 순수한 물의  $\mu_r = 1$ ,  $\epsilon_r = 81$ 로 가정한다)

- ① 위상상수
- ② 고유임피던스
- ③ 위상속도
- ④ 파장

문 18. 자유공간에서 균일 평면파의 전계가  $\vec{E}(z, t) = 40\cos(\omega t - \beta z)\vec{a}_x$  [V/m]일 때, z축에 수직한 평면 상에 위치한 반지름  $r = 3$  [m]인 원을 통과하는 평균전력 [W]은?

- ① 30
- ② 40
- ③ 50
- ④ 60

문 19. 다음 그림과 같이  $I_m \cos(\omega t)$ 의 큰 전류가 흐르는 무한 직선 도선에서 1 [m] 떨어진 위치에 한 변이 1 [cm]인 정사각형의 검출기를 이용하여  $I_m$ 을 구하려 한다. 검출기에서 측정되는 개방 전압(무부하 전압)의 최댓값  $|V_o|$ 와  $I_m$ 의 관계는? (단, 검출기는 완전한 정사각형 루프로 가정한다)

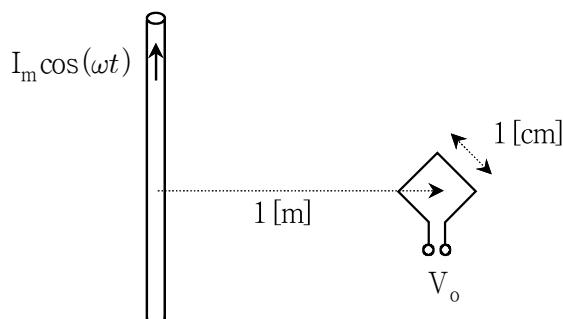

- ①  $I_m \approx \frac{|V_o|}{\mu_0 f} 10^2$  [A]
- ②  $I_m \approx \frac{4|V_o|}{\mu_0 f} 10^2$  [A]
- ③  $I_m \approx \frac{|V_o|}{\mu_0 f} 10^4$  [A]
- ④  $I_m \approx \frac{4|V_o|}{\mu_0 f} 10^4$  [A]

문 20. 임의의 부하로 종단된  $75[\Omega]$ 의 특성 임피던스를 갖는 무손실 전송선로의 정재파비가 3이다. 부하로부터 0.25 [m] 떨어진 전송 선로 상에서 최초로 전압의 최소점이 나타나고 0.5 [m] 떨어진 곳에서 두 번째 최소점이 나타났다. 이 때 부하 임피던스 [ $\Omega$ ]는?

- ①  $25 - j15$
- ② 25
- ③  $50 - j30$
- ④ 50